


Scheibenbremse Extreme

Disc Brake Extreme



[SB]

CX / EXTREME




- ✓ lange Lebensdauer der Bremsbeläge
long life span of the pads
- ✓ konstante und präzise Drehmomentregelung
constant and precise torque control
- ✓ minimale Wartung
minimum maintenance
- ✓ gleichbleibende Drehmomentregelung
consistent torque control
- ✓ kompakte Größe
compact size
- ✓ asbestfreie Bremsbeläge
asbestos free brake lining
- ✓ leichte Aluminium-Struktur
light aluminium structure
- ✓ kalibrierter Lüfter
calibrated fan
- ✓ keine Maschinenstillstandszeiten
no machine down times
- ✓ niedrige Betriebstemperaturen an der Außenseite des Bremse
low operating temperatures on the outside

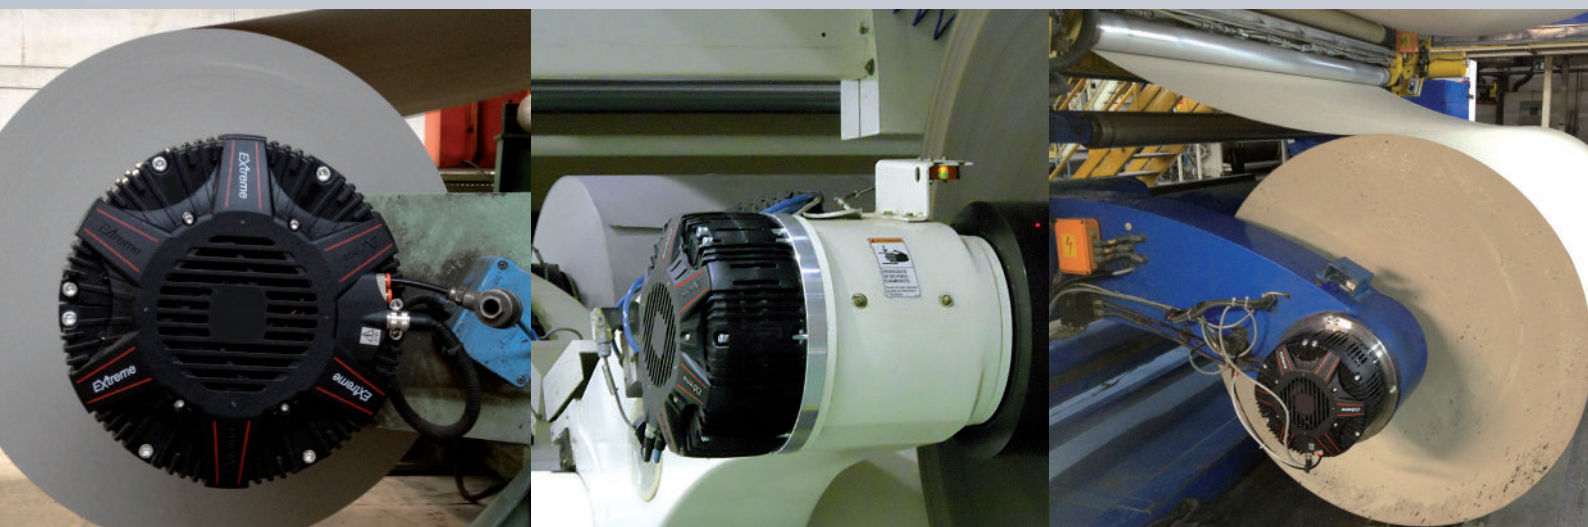

EXTREME XT.7

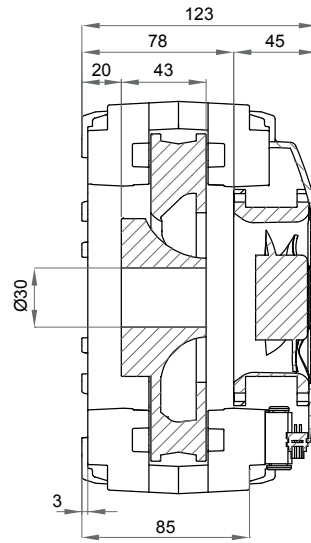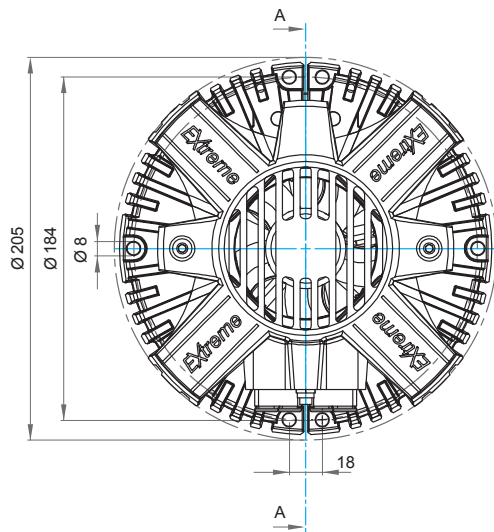

Bremse / Brake XT.7

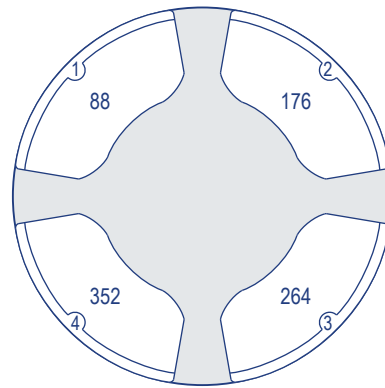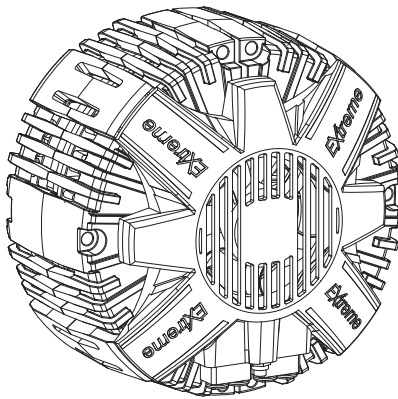

► Anz. der Bremssattel / no. of calipers

► Drehm. in Nm bezogen auf die Anz. der Bremssattel
Torque in Nm relating nr. of calipers

Drehm. max. 1 Bremssattel / Torque max 1 caliper	88 Nm*
Drehm. min. 1 Bremssattel / Torque min 1 caliper	1,47 Nm*
Druck min./max. / Pressure min/max	0,1/6 Bar
Anz. Umdrehungen max. Scheibe / Max disc rpm	1500
Gesamtgewicht / Total weight	6,5 Kg
Wärmeableitung mit Vent. 24V Heat dissipation fan 24V	2,5 kW

* Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Dauerschleifbetrieb

* Torque values relate to dynamic slipping

