

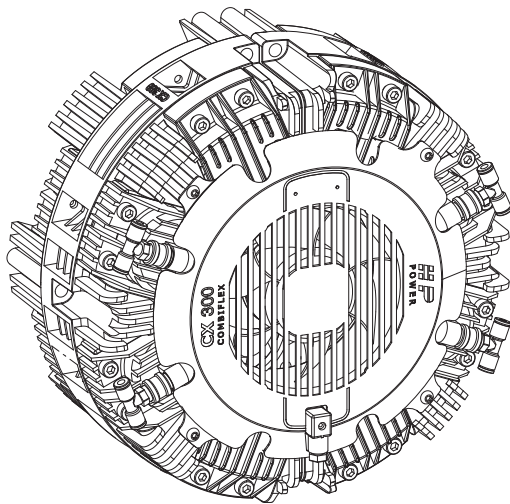


SERIE CX.300 HP

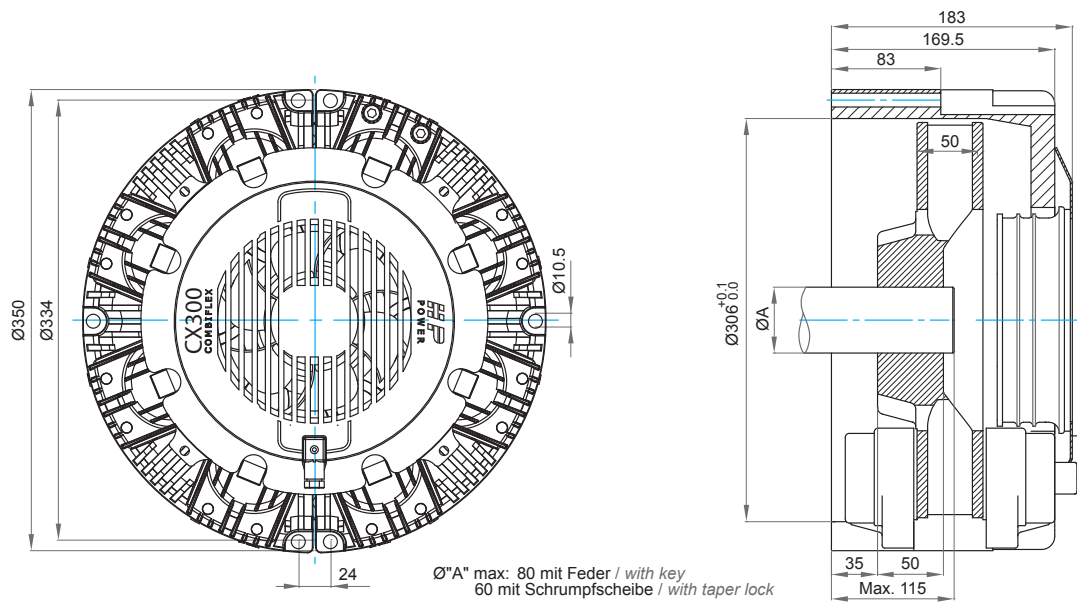


Bremse / Brake CX.300.X.HP1

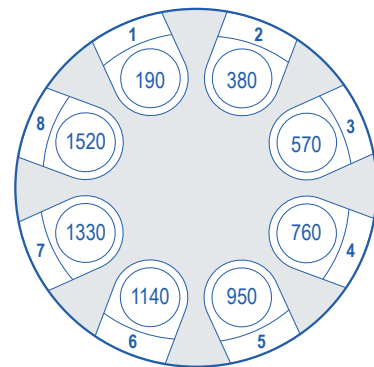

3 Anz. der Bremssättel / no. of calipers

48 Drehmoment in Nm bezogen auf die Anz. der Bremssättel
Torque in Nm relating no. of calipers

Drehm. max. 1 Bremssattel / Torque max 1 caliper	190 Nm*
Drehm. min. 1 Bremssattel / Torque min 1 caliper	1,6 Nm
Druck min./max. / Pressure min/max	0,3/6 Bar
Anz. Umdrehungen max. Scheibe / Max disc rpm	2000
Gesamtgewicht / Total weight	26 Kg
Scheibenträgheit / Inertia disc	0,09 Kg ^m ²
Wärmeableitung ohne Ventilator Heat dissipation without fan	1,8 kW
Wärmeableitung mit Vent. 24V HP1 Heat dissipation fan 24V HP1	5 kW
Wärmeableitung mit Vent. 24V HP2 Heat dissipation fan 24V HP2	5,5 kW

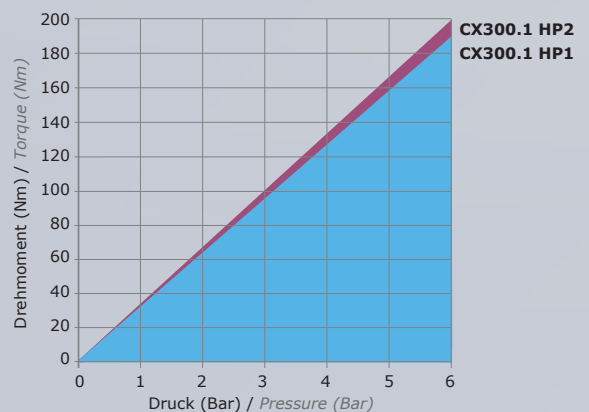

* Drehmomentwerte beziehen sich auf das dynamische Durchrutschen

* Torque values relate to dynamic slipping